Приложение №1

Техническое задание на поставку комплектной трансформаторной подстанции КТП с силовым трансформатором ТМГ.

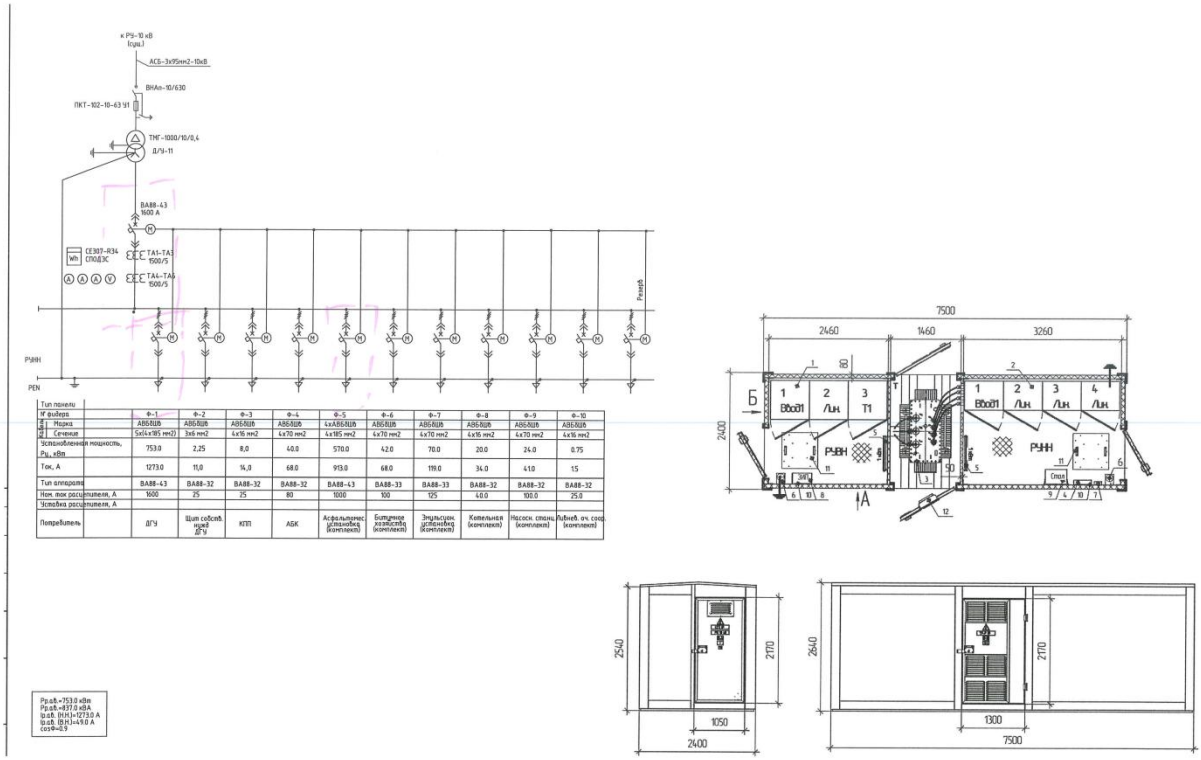
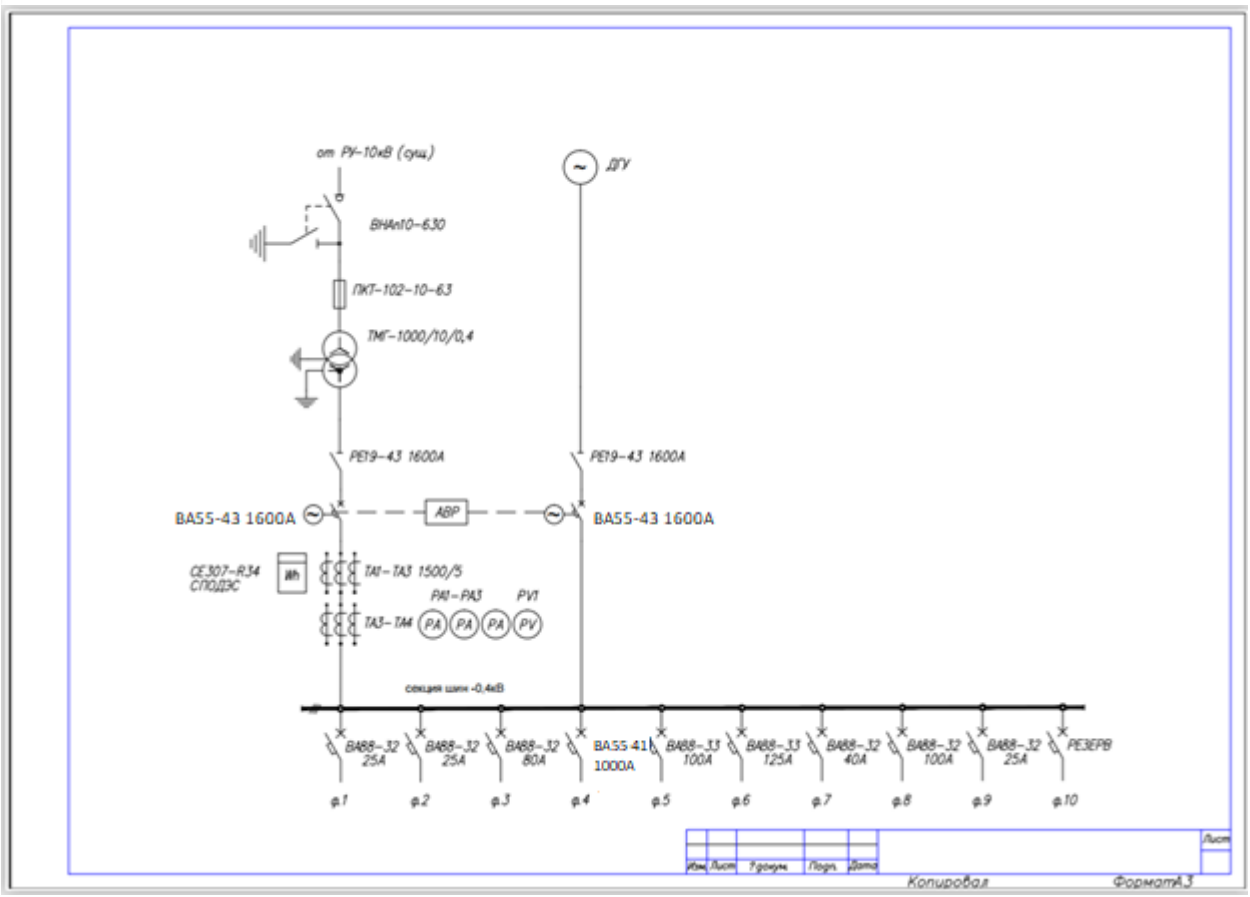
Тип панели											
№ фидера		Ф-1	Ф-2	Ф-3	Ф-4	Ф-5	Ф-6	Ф-7	Ф-8	Ф-9	Ф-10
Кабель	Марка	АВБбШв	АВБбШв	АВБбШв	АВБбШв	4хАВБбШв	АВБбШв	АВБбШв	АВБбШв	АВБбШв	АВБбШв
	Сечение	5х6(х185 мм2)	3х6 мм2	4х16 мм2	4х70 мм2	4х185 мм2	4х70 мм2	4х70 мм2	4х16 мм2	4х70 мм2	4х16 мм2
Установленная мощность, Ру, кВт		753.0	2,25	8,0	40.0	570.0	42.0	70.0	20.0	24.0	0.75
Ток, А		1273.0	11,0	14,0	68.0	913.0	68.0	119.0	34.0	41.0	1.5
Тип аппарата		ВА88-43	ВА88-32	ВА88-32	ВА88-32	ВА88-43	ВА88-33	ВА88-33	ВА88-32	ВА88-32	ВА88-32
Ном. ток расцепителя, А		1600	25	25	80	1000	100	125	40.0	100.0	25.0
Уставка расцепителя, А											
Потребитель		ДГУ	Щит собств. нужд ДГУ	КТП	АБК	Асфальтовое установка (комплект)	Бетонное хозяйство (комплект)	Эмульсия установка (комплект)	Котельная (комплект)	Насосн. станц. (комплект)	Лабор. оч. сооб. (комплект)