


N/N		Запрашиваемые данные											
1	Порядковый номер панели			1	2	3	4	5					
2	Номинальный ток, материал и сечение сборных шин	665	A										
		АДЗ1Т-50x5	мм										
3	Номинальное напряжение, В	380	B										
4	Схема первичных соединений												
5	Номер камеры по плану	АДЗ1Т-50x5	мм										
6	Тип панели	Щ070-1-42УЗ		Щ070-1-03УЗ		Щ070-1-71УЗ		Щ070-1-03УЗ					
7	Номер схемы вторичных соединений												
8	Назначение линии (надпись в рамке)			Ввод N1		Отходящие линии		Секционная		Отходящие линии		Ввод N2	
9	Тип коммутирующе-защитного аппарата	Автомат, пускатель	Тип	ВА57-39-344630		РЕ19-39				ВА57-39-344630			
10			Тип										
11		Рубильник, ток А	600		400 250 400 250		600		400 250 400 250		600		
12													
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			320		400 250 400 250				400 250 400 250		320	
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата АВМ	Замедленного срабатывания											
15		Мгновенного срабатывания											
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.												
17	Ток плавкой вставки, А			400 250 400 250				400 250 400 250					
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А	бхтШП-0,66-5-0,5-300/5-УЗ	400/5 300/5 400/5 300/5				400/5 300/5 400/5 300/5		бхтШП-0,66-5-0,5-300/5-УЗ			
19	Количество и сечение кабелей												
20	Амперметр шкала, А			0-400		0-400 0-300 0-400 0-300				0-400			
21	Вольтметр шкала, В			0-500						0-500			
22	Реле												
23	Автомат. выкл. собств. нужд 3 пол. ВА47-29С25, 25А +											+	
24													
25													
26													
27													
28	Щиток учета			ПСЧ-4ТМ.05МК.16.04								ПСЧ-4ТМ.05МК.16.04	
29	Количество панелей (в том числе торцевых)											7 (2)	
I	Наименование объекта			2ТП 160/6/0,4 в г. Пенза, в р-не ул. Куйбышева									
II	Наименование заказчика, его адрес			ЗАО "ПГЭС"									
III	Наименование проектной организации и адрес			ЗАО "ПГЭС"									

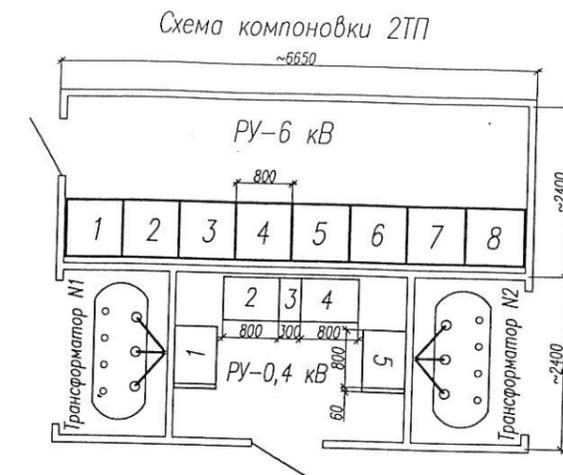

- Комплектная 2ТП.
- Угол уклона кровли не менее 12,5°, свес кровли не менее 200мм.
 - Стандартная окраска: стены - серые, двери - синие.
 - Кабельные перемычки от камер КСО до силовых трансформаторов сеч. 3x70мм² включить в комплект поставки.
 - Выводы от силовых трансформаторов до вводных панелей РУ-0,4 кВ выполнить сборными шинами сеч. 50x5 мм.
 - Наличие тягоуловителей и боковых экранов с двух сторон в камерах КСО-393 обязательно.
 - Установку трансформаторов выполнить согласно схемы компоновки 2ТП.

Заказчик: ЗАО "ПГЭС"		Заявитель: ООО "Корпоративный центр управления эффективностью"	
Код: 2019-01253-А-ТП		Шифр: 47-05-20-3	
Технологическое присоединение энергопринимающего устройства в границах земель участка с кадастровым номером 58:29:3003013:728, адрес ориентира: г. Пенза, ул. Куйбышева			
Кол.уч.	Изм.	Лист	№ док.
			Подп.
			Дата
Тех.директор	Репин		
Нач.УЭЗ	Власов		03.05.20
Нач.УПЗ	Максаков		
Нач.цеха	Кармишин		06.05.2020
		Стадия	Лист
		РД	5